Noritake

超硬専用研削油 ノリタケクールN-60TCS

コストパフォーマンスに優れ、超硬の防食性を強化した研削油です。

特長

■ 超硬の防食性が良い

超硬の腐食防止、液の赤色化防止を強化した研削油です。

・コバルト防食性に優れる。
・消泡性に優れる。
・ベタツキが少ない。



効果

■ コバルトによる発色（赤色化）を防止

従来油剤に比べ超硬の腐食防止、液の赤色化防止を強化しています。

■ 鉄系材料の研削も可能


防錆性も強化しており、超硬のみでなく、ハイスや工具鋼の加工も行なう研削にも効果を発揮します。

社内テスト結果

＜耐Ｃｏ防食性＞

試験方法
※ 油剤（30倍希釈）にCo粉末を添加し経過観察

7日後

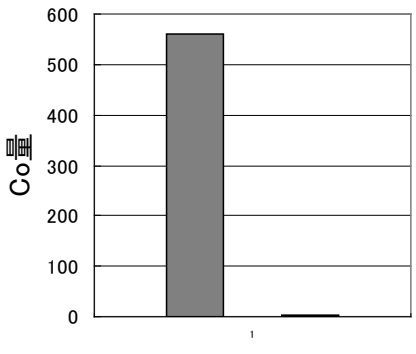

※従来品



Co溶出有り

※N－60TCS



Co溶出無し

超硬専用研削油　ノリタケクールN−60TCS

製造範囲

荷姿	20Lペール
	200Lドラム

適用用途

超硬材用の研削加工全般

良好事例

被削材	材質	結果
切削刃チップ	超硬	両頭平面研削盤等の研削にて使用。超硬腐食による不良品発生の大幅な低減が実現。
金型	超硬	平面研削にて使用。超硬腐食による液の赤色化が大幅に低減。
ドリル等工具	超硬、鉄	工具の再研磨に使用。超硬だけでなく、ハイス材の防錆も良く採用。

＊本カタログに掲載の内容は予告無く変更する場合がありますので御了承ください。

ノリタケ株式会社
工業機材事業本部
［本社］
〒451-8501　名古屋市西区則武新町三丁目1番36号
TEL：052-561-9833　FAX：052-561-9759
E-mail: grinding@noritake.com
https://www.noritake.co.jp/