

ノリタケ ノンスリップ

標準在庫品



特長

一般屋外用(土足用)N-002

- ・展性・延性に優れていますので縞鋼板など凹凸面にもよくなじみます。
- ・階段、段差等の危険標示効果もあります。

屋内用(素足用)N-003

- ・素足で踏んでも痛くありません。
- ・耐水性に優れていますので浴槽内でも使用できます。
- ・柔軟性に富んでいますのでタイル目地にもよくなじみます。

用途


一般屋外用(土足用)N-002

- ・一般ビル・工場の出入口
 - ・階段・傾斜通路
 - ・機械廻り・作業台
 - ・フォークリフト・建設機械等のステップ
 - ・脚立・スケートボード 等
- 注)人造砥粒を使用していますので素足で踏む場所には貼らないで下さい。
- ※多孔質特殊タイルやモルタル・木材等で表面処理(塗装)されていない多孔質面には下地処理(シーラントN-3K塗布)が必要です。
- 接着剤 シーラントN-3K 1kg缶(無色透明、ゴム系接着剤)

屋内用(素足用)N-003

- ・浴室・浴槽内・シャワールームの床面・ボート/ヨットのデッキ
- ・サーフボード・階段・フロアマットの下・プールサイド 等

構造(N-002)

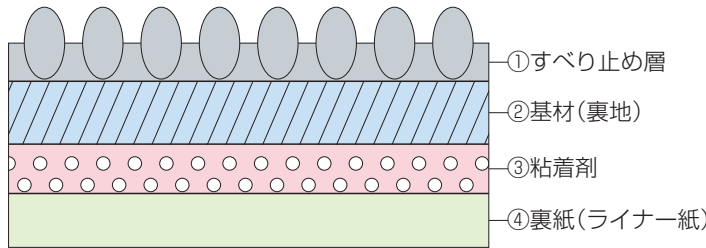

	N-002	N-003
①すべり止め層	人造砥粒 #50	合成ゴム粒子 #36
②基材(裏地)	アルミ箔	合成ゴム
③粘着剤	耐水性に優れた感圧性粘着剤(合成樹脂系)	

※ 受注製造品

	品番	色	製品記号	寸法(mm)	形状	内箱入数	外箱入数
	7000C00050	ブラック	N002BL	50×15,000	ロール	1巻	8巻
※	7000C00060	グリーン	N002G	50×15,000	ロール	1巻	8巻
※	7000C00070	ブラウン	N002C	50×15,000	ロール	1巻	8巻
	7000C00080	イエロー	N002Y	50×15,000	ロール	1巻	8巻
	7000C00090	ブラック	N002BL	100×15,000	ロール	1巻	4巻
	7000C00100	グリーン	N002G	100×15,000	ロール	1巻	4巻
	7000C00110	ブラウン	N002C	100×15,000	ロール	1巻	4巻
	7000C00120	イエロー	N002Y	100×15,000	ロール	1巻	4巻
	7000C00010	ブラック	N002BL	125×125	シート	5枚	100枚
※	7000C00020	グリーン	N002G	125×125	シート	5枚	100枚
※	7000C00030	ブラウン	N002C	125×125	シート	5枚	100枚
※	7000C00040	イエロー	N002Y	125×125	シート	5枚	100枚
	7000C00250	ページュ	N003C	20×2,500	ロール	1巻	20巻
※	7000C00260	ホワイト	N003W	20×2,500	ロール	1巻	20巻

切断砥石

オフセット砥石

フロッギングマシン

ダイヤモンド工具(鑿土用)

ビトリヤード磨

セグメント砥石

ビトリファイドホイール

ダイヤモンド工具(種用)

ドレッシング工具

すべり止めテープ

周辺機器

研削油

研磨材

選定表

技術資料