

Noritake

スーパーリトル 0.8mm 新登場



ノリタケスーパーリトルシリーズに 厚さ最薄 0.8mm 仕様が新登場!!


MADE IN 四国
日本製



ステンレス / 一般鋼材の薄板 / 小径パイプの切断にオススメです。
スムーズな切れ味で切断面の焼け・バリの発生が低減します。
既存の 105mm ラインナップ同様、
内装仕様は通常箱と防湿パックの 2 種類がございます。



スーパーリトル外径 105mm 4 品番性能分布イメージ図

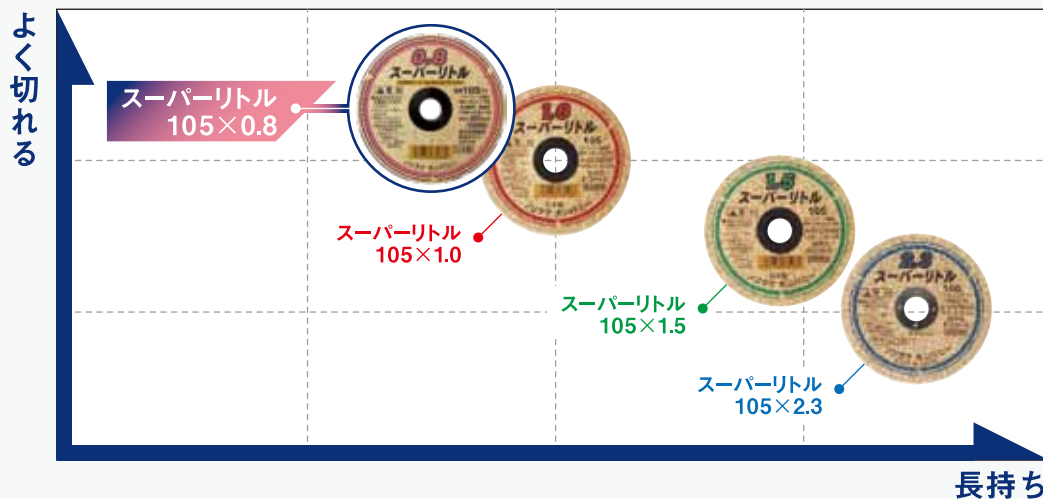

【試験条件】 SS400 φ12 自動切断 荷重 1.5kg 使用可能限度まで切断時の製品別平均値、スーパーリトル 105x1.0 を 100%とした場合の指数比

ノリタケスーパーリトル製品ラインナップ

	製品名	内装仕様	発注品番	サイズ (mm) (外径×厚み×孔径)	外装入数 (内装×個数)	最高使用 周速度	発注単位
	スーパーリトル 0.8	通常箱	1000C28111	105×0.8×15	200枚 (内装 10 枚×20)	80m/s (4,800m/min)	200枚
		防湿パック	1000C2811B				
	スーパーリトル 1.0	通常箱	1000C26111	105×1.0×15	200枚 (内装 10 枚×20)	80m/s (4,800m/min)	200枚
		防湿パック	1000C2611B				
	スーパーリトル 1.5	通常箱	1000C26211	105×1.5×15	200枚 (内装 10 枚×20)	80m/s (4,800m/min)	200枚
		防湿パック	1000C2621B				
	スーパーリトル 2.3	通常箱	1000C22111	105×2.3×15	200枚 (内装 10 枚×20)	80m/s (4,800m/min)	200枚
		防湿パック	1000C2211B				

Flexmind
RESIBON

【販売元】

日本レヂボン株式会社
〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江 1-22-10
www.resibon.co.jp

国内営業部 TEL
大阪営業所 (本社) 06-6538-0138
名古屋営業所 052-414-5111
東京営業所 045-286-5100

【製造元】

株式会社ノリタケカンパニーリミテド
www.noritake.co.jp

お問合せ先