

金属ペースト

Metal Paste



Pt ペースト

Pt Paste

900°C で焼成可能な
白金ペースト
Formable at 900°C

シート抵抗値：15 ~ 20mΩ/□
Sheet resistance

引張強度：30 ~ 40N
Adhesion strength

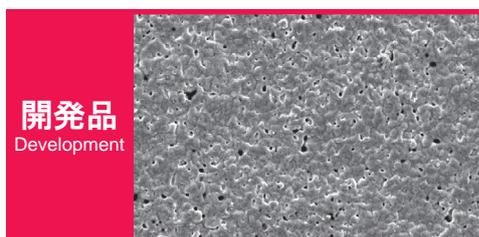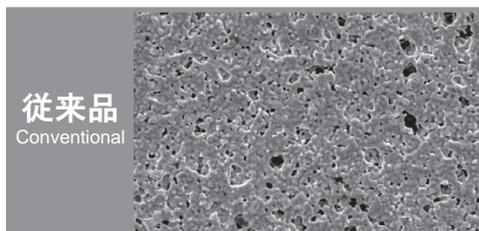



Al₂O₃ 基板上 Alumina substrate

AgPdペースト

AgPd Paste

**低Pdで
優れた耐熱性**

High heat resistance
alloy powder

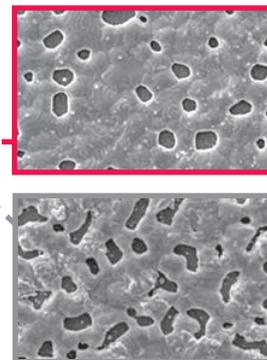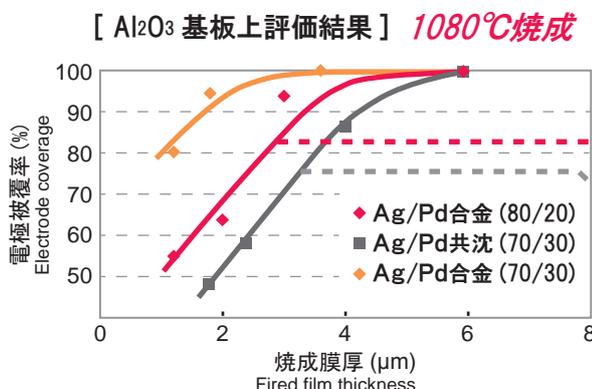

Auレジネート

Au Resinate

薄膜形成 (焼成膜厚 0.3 μm)

Thin film formation (fired film thickness 0.3 μm)

用途例：サーマルヘッド

Application Thermal-printhead

Auペースト

Au Paste

素体との密着性良好

Good adhesion with substrate

用途例：サーミスタ

Application Thermistor

Noritake

Contact us

株式会社

ノリタケカンパニーリミテド

電子ペースト事業部

〒470-0293 愛知県みよし市三好町東山300番地

E-mail : emsd@n.noritake.co.jp

TEL : (0561)34-1272

FAX : (0561)34-4903