


剥離型 保護ペースト

Peelable Protection Paste



ガラス、PET等対応
For Glass, PET, etc.

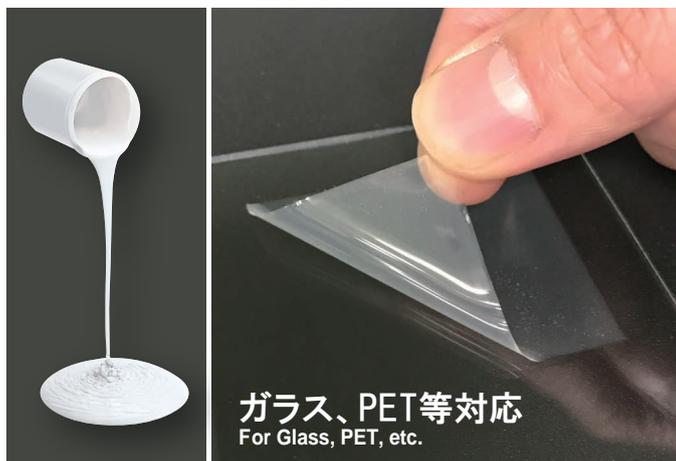


ラインナップ Line-up	特長 Feature	乾燥条件 Temperature / Time
NP-9071A series	耐薬剤性 Acid/Alkali Resistance	130°C/10min
NP-9071C series		80°C/5min
NP-9071D series		180°C/10min
NP-9073C series	環境対応 Environment-friendly	100°C/10min

新開発
環境対応タイプ
New! Environment-friendly type

サリシート
Sari Sheet

熱伝導性 導電接着剤

Thermally Conductive
Adhesive

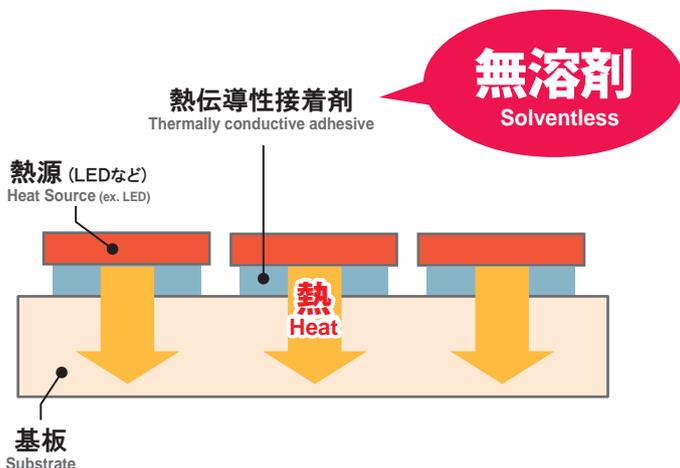

● 熱伝導率
Thermal conductivity

9~13 W/mK

● 抵抗率
Resistivity

$10\sim 15 \times 10^{-5} \Omega \cdot cm$

使用方法

● ディスペンサー・
スクリーン印刷

Method :
Dispenser, Screen printing

Noritake

Contact us

株式会社
ノリタケカンパニーリミテド
電子ペースト事業部

〒470-0293 愛知県みよし市三好町東山300番地

E-mail : emsd@n.noritake.co.jp
TEL : (0561)34-1272
FAX : (0561)34-4903