

NCA

高機能

NON-SLIP

ノンスリップ

～滑り止め効果に加え、あらゆる場面で活用する効果をプラス～
Prevent Slipping + Beneficial Effect !

注意喚起を
行いたい場所に!!

For caution signs.

蛍光ノンスリップ
プリントノンスリップ

Fluorescent type
Printable type



意匠性を
損ないたくない
場所に!!

For maintaining visual quality.

透明ノンスリップ

Transparent type

暗い通路の
安全確保
誘導表示に!!

For guidance display of dark area.

蓄光ノンスリップ

Phosphorescent "Non-Slip"



株式会社ノリタケコーテッドアブレーシブ

Noritake Coated Abrasive Co., Ltd.

蓄光 ノンスリップ Phosphorescent type N-008

特長 Features



人造研磨材を使用しているため、高いすべり止め効果を発揮します。
Consist of artificial abrasive particle which prevents slips and falls.
高輝度タイプの蓄光材を使用しており、暗所での誘導表示などに最適です。
Consist of high-grade glowing material. Suitable for guidance display.

用途 Application

消灯時の階段、出口、通路
Dark Area of Stairs, Exit or Access Aisle
バスやフォークリフトなどのステップ部分
Steps of Bus, Forklift or Boat

ビル出入り口、工作機械周りの床面
Entrance or Exit Door of Building/
Office, Caution Signs in the Factory
その他、水や油で滑りやすい箇所
Slippery Area using Water or Oil

基本構造 Basic structure

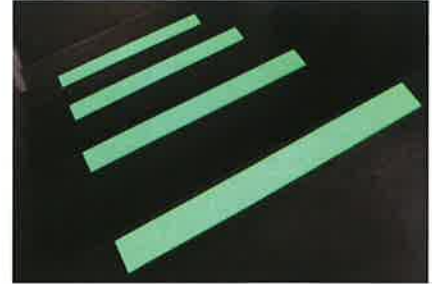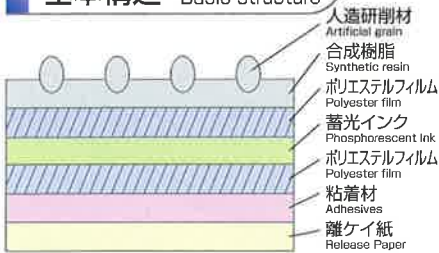

輝度結果 Luminance Data

(測定条件:
200ルクス×20分照射)

時間(分) Time(min)	輝度 Luminance	JISZ9107
10	41.0	50
20	18.2	24
60	4.9	7

※JISZ9107は蓄光性能や測定方法の規格です。
※左記数値は測定値であり、性能を保証するものではありません。
※JISZ9095安全標識の規格は満たしていますが、消防法に定められた避難誘導設備には使用できません。

仕様 Specification

幅(mm) Width	長さ(mm) Length	入数 Quantity per box	
		小箱 Small	大箱 Large
50	2000	1	12
25	2000	1	24

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

物性値 Physical Data

重量(g/m ²) Weight	655
厚み(mm) Thickness	0.865
抗張力(kg/25mm) Tensile	55.4
粘着力(kg/25mm) Adhesion	5.48

※数値は標準値です。

透明 ノンスリップ Transparent type N-001CL

特長 Features


意匠性を損ないたくない場所に最適です。
Can maintain scenery.

用途 Application

御影石床、大理石床、人造大理石床、ガラススタイルなど
Marble stone, Artificial marble, Granite stone, Glass tile



基本構造 Basic structure

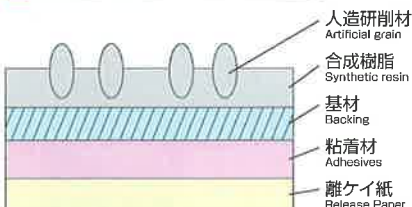

仕様 Specification

色 Color	幅(mm) Width	長さ(mm) Length	入数 Quantity per box		
			小箱 Small	中箱 Medium	大箱 Large
透明 Transparent	50	5000	1	12	36
	100	5000	1	6	18

物性値 Physical Data

基材 Backing	ポリエステルフィルム Polyester film
重量(g/m ²) Weight	435
厚み(mm) Thickness	0.395
抗張力(kg/25mm) Tensile	39.1
粘着力(kg/25mm) Adhesion	3.26

※数値は標準値です。

※特注品(特別寸法、型抜き等)につきましては別途承ります。※製品の仕様は変更する場合があります。※御希望の寸法に加工も可能です。詳しくはお問い合わせください。

プリント ノンスリップ

Printable type
N-0060




特長 Features
注意喚起を文字や絵で行います。
Warning by logo or picture.

用途 Application
交差点、階段、機械まわりなど
Street intersection, Machine area, Stairs
※様々な印刷が可能です。詳しくはお問い合わせください。

物性値 Physical Data

基材 Backing	樹脂加工布 Resin treated cloth
重量 (g/m ²) Weight	870
厚み (mm) Thickness	0.82
抗張力 (kg/25mm) Tensile	60
粘着力 (kg/25mm) Adhesion	1.5

※数値は標準値です。

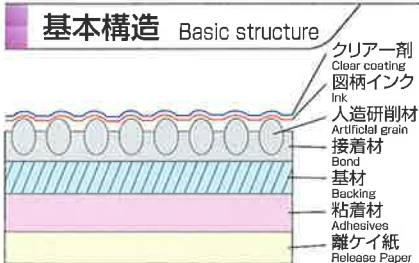

仕様 Specification

色 Color	幅 (mm) Width	長さ (mm) Length	入数 Quantity per box	
			小箱 Small	大箱 Large
とまれ Stop	300	306	1	5
頭上注意 Low Clearance			1	5
足元注意 Watch Your Step			1	5
左右確認 Check Both Ways			1	5

※特注品(特別寸法、型抜き等)につきましては別途承ります。※製品の仕様は変更する場合があります。※御希望の寸法に加工も可能です。詳しくはお問い合わせください。

蛍光 ノンスリップ

Fluorescent type
N-0062




特長 Features
注意喚起をより行いたい場所に最適です。
For warning.

用途 Application
工事現場、工場の機械まわり、立ち入り禁止場所、安全地帯など
Construction area, Machine area, Restricted area, Safety zone

物性値 Physical Data

基材 Backing	樹脂加工布 Resin treated cloth
重量 (g/m ²) Weight	600
厚み (mm) Thickness	0.69
抗張力 (kg/25mm) Tensile	75
粘着力 (kg/25mm) Adhesion	1.5

※数値は標準値です。

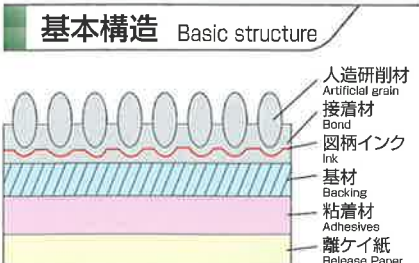

仕様 Specification

色 Color	幅 (mm) Width	長さ (mm) Length	入数 Quantity per box		
			小箱 Small	中箱 Medium	大箱 Large
ゼブラ Zebra	25	3000	1	24	72
グリーンストライプ Green Stripe	50	3000	1	12	36
	100	3000	1	6	18

※特注品(特別寸法、型抜き等)につきましては別途承ります。※製品の仕様は変更する場合があります。※御希望の寸法に加工も可能です。詳しくはお問い合わせください。



施工方法 Directions for use



施工面のゴミ・ホコリ・水分を拭き取って下さい。
油が付着している場合は、洗剤で洗浄して下さい。
Clean up the surface.
If oily, remove with detergent.



ノンスリップを裏面からカッターナイフ等で必要な寸法に裁断して下さい。角を丸くカットするとより一層はがれにくくなります。
Reverse and cut with blade.
To prevent peeling, cut the corner in rounded shape.



裏面のライナー紙をはがし、注意して貼り付け、ゴムローラー・ゴムハンマー等でよく押さえて下さい。
Remove release paper and press with rubber hand roller or rubber hammer.



通行量の多い場所に貼る場合は接着剤(アクリル樹脂系)をノンスリップの回りに塗って下さい。
For busy sidewalk, apply acrylic resin bond.

※施工適温 10℃以上

注1) 重歩行用(N-004)を使用する場合は施工面に下地処理(シーラントN-3K塗布)を必ず行って下さい。

注2) 多孔質特殊タイルやモルタル・木材等で表面に処理(塗装)されていない多孔質面には下地処理(シーラントN-3K塗布)が必要です。

●接着剤/シーラントN-3K, 1kg缶
(無色透明、ゴム系接着剤)

Suitable temperature : More than 10℃

* Please apply primer sealant (N-3K)

for N-004 before seal.

* Please apply primer sealant (N-3K)

for porous surfaces

such as concrete, wood or mortar

●Primer Sealant N-3K, 1Kg/can (Colorless, Rubber based)

株式会社ノリタケコーテッドアブレーシブ

Noritake Coated Abrasive Co., Ltd.

本社三好工場 / 〒470-0206 愛知県みよし市筋生町下永井田20
20 Shimonagaida Azabu-Cho, Miyoshi-Shi, Aichi-Pref, Japan 〒470-0206
TEL <0561> 32-2235(代) FAX <0561> 34-2254



能登工場 / TEL <0767> 32-2717	北	陸 / TEL <076> 257-3488
東京 / TEL <03> 5284-4900	浜	松 / TEL <053> 423-3570
横浜 / TEL <045> 944-5934	大	阪 / TEL <06> 6170-7891
北関東 / TEL <0285> 28-9077	広	島 / TEL <082> 285-3303
新潟 / TEL <025> 233-3762	高	松 / TEL <087> 814-9917
仙台 / TEL <022> 782-7844	姫	路 / TEL <079> 224-1105
名古屋 / TEL <0561> 34-2108	福	岡 / TEL <092> 483-1491



ISO9001
JQA-2253



ISO14001
JQA-EM0672

下記販売店へお申し付け下さい。