

Noritake CLB-DN シリーズ

窒素ガス雰囲気気炉 Nitrogen gas Oven

- Excellent technology
- Engineering
- Electronics
- Ecology

4e *innovated*
the heating process

非酸化雰囲気の中で高温の加熱処理試験が可能なバッチ型オーブンです。

使用温度: 40~360°C

温度精度: 1.0%F.S



加熱方式: 強制熱風循環

窒素雰囲気加熱対応

INERT Gas Oven




性能曲線

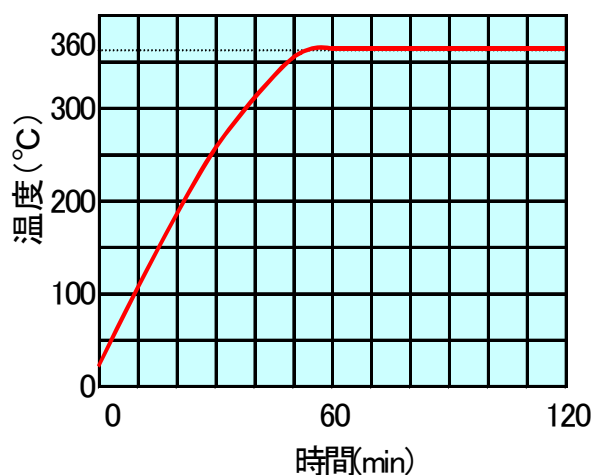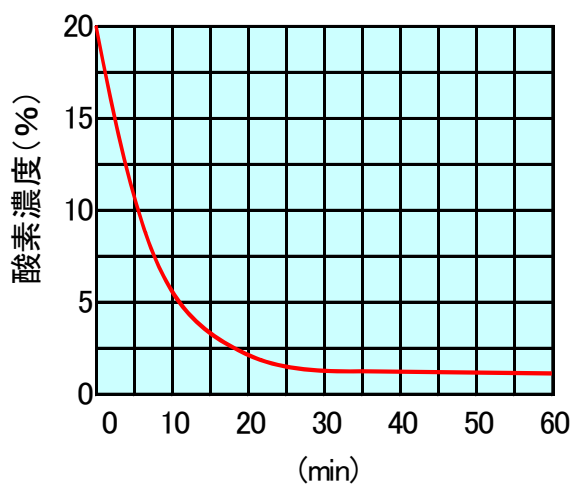


■装置寸法

<DN410型>

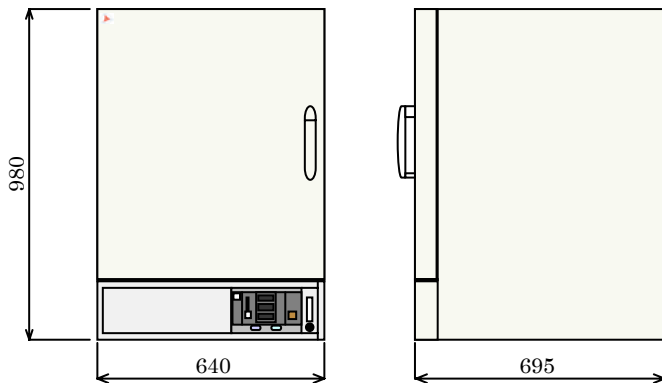

<DN610型>

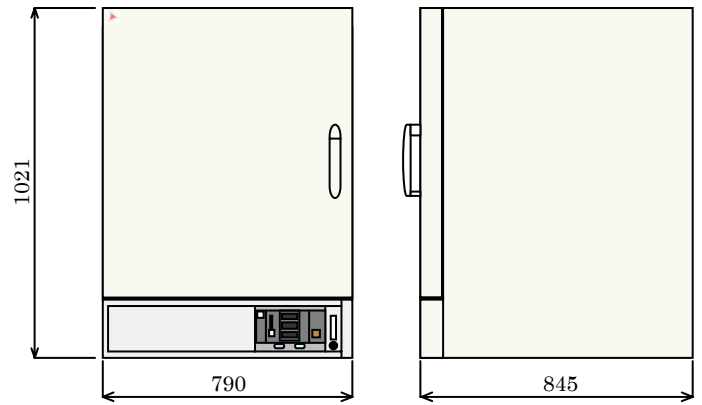

■仕様

■型 式	CLB-DN410I	CLB-DN610I
■方 式	強制熱風循環	
■性 能(無負荷状態)		
使用温度範囲	40~360℃	
温度調節精度	±0.2℃(at360℃)	
温度分布精度	±5.0℃(at360℃)	
最高温度到達時間	約60min	
■構 成		
内 装	ステンレス鋼 SUS304	
外 装	冷間圧延鋼板 メラミン樹脂焼付け塗装	
断熱材	グラスウール+セラミックファイバ	
ヒータ	フィンシーズヒータ(SUS製)	
送風機モーター/ファン	30W コンデンサ型モーター/シロッコファン	
流量計	最大流量30ℓ/min	
■コントローラ		
温度制御方式	マイクロコンピュータによるPID制御	
温度設定方式	▲▼キーによるデジタル設定方式	
温度表示方式	緑色LEDによるデジタル表示	
タイマ	1分~99時間59分及び100時間~999時間	
タイマ分解能	1分または1時間	
その他機能	オート運転	設定した時間後に連続運転スタート、ストップ
	プログラム運転	最大16セグメントのプログラム運転
	時計表示	現在時刻表示
ヒータ制御回路	SSR ゼロクロス方式	
■安全装置		
	温度異常、ヒータ断線、SSR故障、ファン異常、独立過昇防止器 漏電ブレーカ、ドアスイッチ、制御ボックススイッチ	

■寸法、ユーティリティ

■型 式	CLB-DN410I	CLB-DN610I
■規 格	幅×奥行×高さ	
内寸法(mm)	470×450×450	620×600×600
外形寸法(mm)	640×695×930	790×845×1021
内容積(ℓ)	95	223
電源(200V)/電流(A)	単相/16A	単相/21A
ヒータ(kw)	3.0	4.0
棚受段数	12	17
重さ(約kg)	80	120

※本資料に記載の内容は製品改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

株式会社ノリタケカンパニーリミテド

■ヒートテクノ事業部

〒451-8501 名古屋市西区則武新町3-1-36

TEL052-561-9878 FAX052-561-6557

■東京営業所

〒107-8413 東京都港区赤坂7-8-5

TEL03-3588-1530 FAX03-3588-1533

Web <http://www.noritake.co.jp/>