


研削盤用

SDメモックス(ビトリファイドダイヤモンドホイール)[4アイテム] 標準在庫品

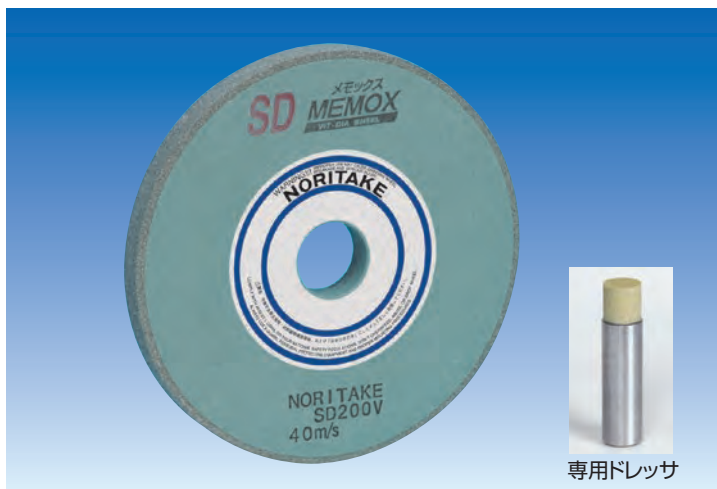

専用ドレッサ

特長

- ・専用ドレッサで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドダイヤモンドホイールです。
- ・超多孔質構造で良好な切れ味が長時間持続します。
- ・低熱膨張率ボンドの採用で加工精度が安定します。
- ・高い砥粒保持力により砥石寿命が更に向上します。
- ・湿式・乾式両用です。

用途

超硬合金、セラミックス、非鉄系複合材料など

(周速度=最高使用周速度)

発注品番	砥粒	粒度	結合度	結合剤	形状	寸法(mm)		周速度 m/s	入数(枚)
						外径×厚み×穴径	X層		
1000KS0020	SD	200	—	V	1	180×10×31.75	3	40	1
1000KS0050	SD	200	—	V	1	180×13×31.75	3	40	1

発注品番	砥粒	粒度	結合度	結合剤	形状	寸法(mm)		周速度 m/s	入数(枚)
						外径×厚み×穴径	X層		
1000KS0080	SD	200	—	V	1	200×13×31.75	3	40	1
1000KS0110	SD	200	—	V	1	200×13×50.8	3	40	1

専用ドレッサ(別売)

発注品番	寸法(mm)	
	径	長さ
1000KSD090	9	45
1000KSD100	10	45
1000KSD110	11	45

切断砥石

オフセット砥石

フリンジディスク

ダイヤモンド
(鑼床用)

ビトリファイド砥石

セグメント砥石

ビトリファイド
ホイールダイヤモンド
(鑼床)

ドレッシング工具

すべり止めテープ

周辺機器

研削油

研磨材

選定表

技術資料